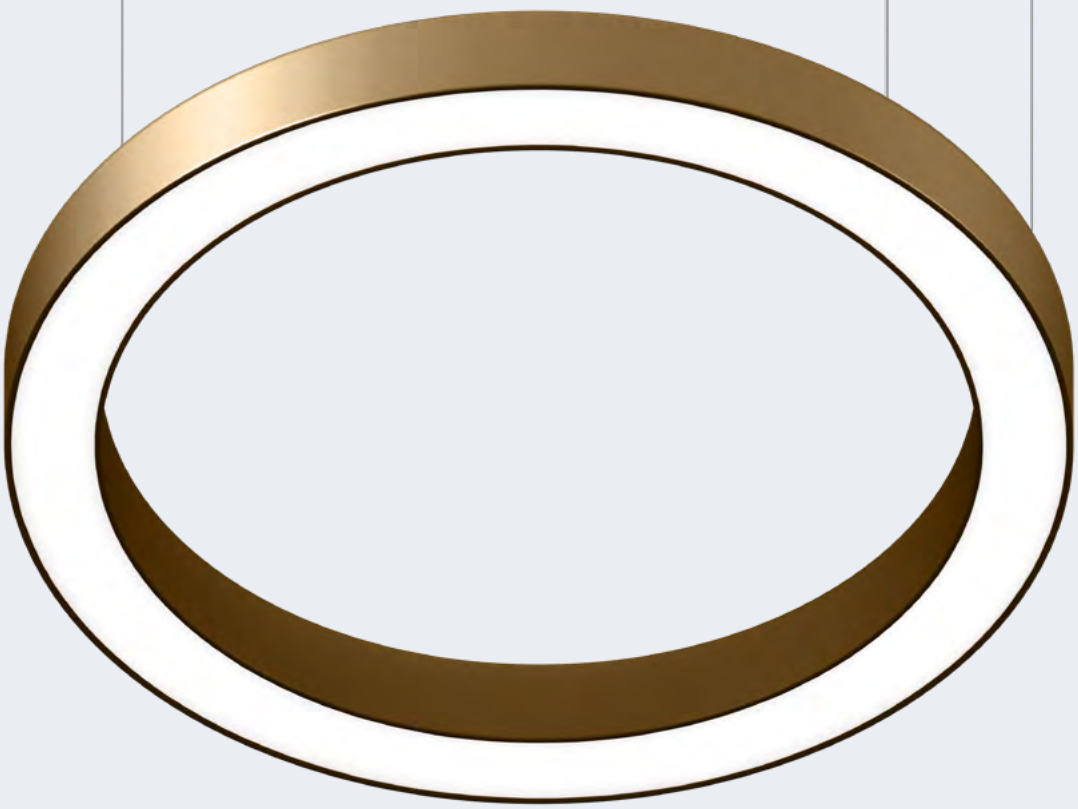


Artshape

Line / Oval / Round / Three / SQ / Six / X

LUXIONA

ES


Incluye modelos Gen2 mejorados

Índice

Introducción 02

Artshape en la iluminación arquitectónica 06


Familia Artshape 10




Artshape Line 14



Artshape Oval 20




Artshape Round 26

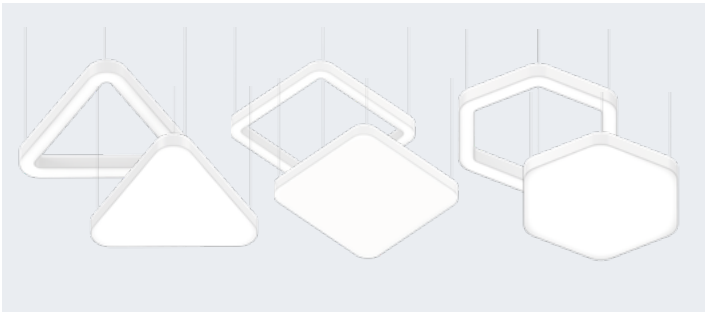

Artshape Three & SQ & Six 33

Artshape Three 37
Artshape SQ 39
Artshape Six 41



Artshape X 44

Nuestros valores 51

LUXIONA en el mundo 52

Contacto 52



Collegium Orthopaedicum. Hospital Universitario de Traumatología y Ortopedia Gruca, Otwock, Polonia

Artshape: iluminación arquitectónica en su forma más minimalista

La iluminación arquitectónica define los espacios mediante la luz, realzando la forma, la textura y la funcionalidad, al tiempo que refuerza la intención del diseño arquitectónico. La serie Artshape, que incluye los modelos Artshape Full y el Artshape Gen2 Edge mejorado con nuevas versiones de alto rendimiento, combina la estética con la máxima eficiencia, integrándose armoniosamente en la arquitectura en lugar de dominarla.

Las luminarias Artshape destacan por su diseño limpio y minimalista, su óptica de alta calidad y sus flexibles opciones de instalación, permitiendo crear soluciones de iluminación adaptadas a cada proyecto. Favorecen una iluminación por capas (general, de acento y de tarea), un control preciso del deslumbramiento y una adecuada temperatura de color y reproducción cromática para realzar materiales y superficies.

Igualmente importantes son su eficiencia energética, durabilidad y compatibilidad con sistemas de control, que permiten desarrollar soluciones inteligentes capaces de responder a las necesidades de los usuarios y a las condiciones del entorno. En definitiva, las luminarias Artshape mejoran la percepción del espacio, aumentan el confort visual y refuerzan su identidad.

La gama Artshape combina la elegancia arquitectónica con la máxima calidad. Ofrece un equilibrio perfecto entre estética, rendimiento y concepto de diseño.


La nueva y mejorada serie Gen2 Edge combina una excepcional eficacia luminosa de hasta 137 lm/W, un menor consumo de energía y una extraordinaria vida útil de 102.000 h (L90B10).

102,000 h L90/B10

Vida útil excepcionalmente larga de 102.000 h L90/B10

hasta 137 lm/W

Eficacia luminosa de hasta 137 lm/W en las versiones Artshape Gen2 Edge

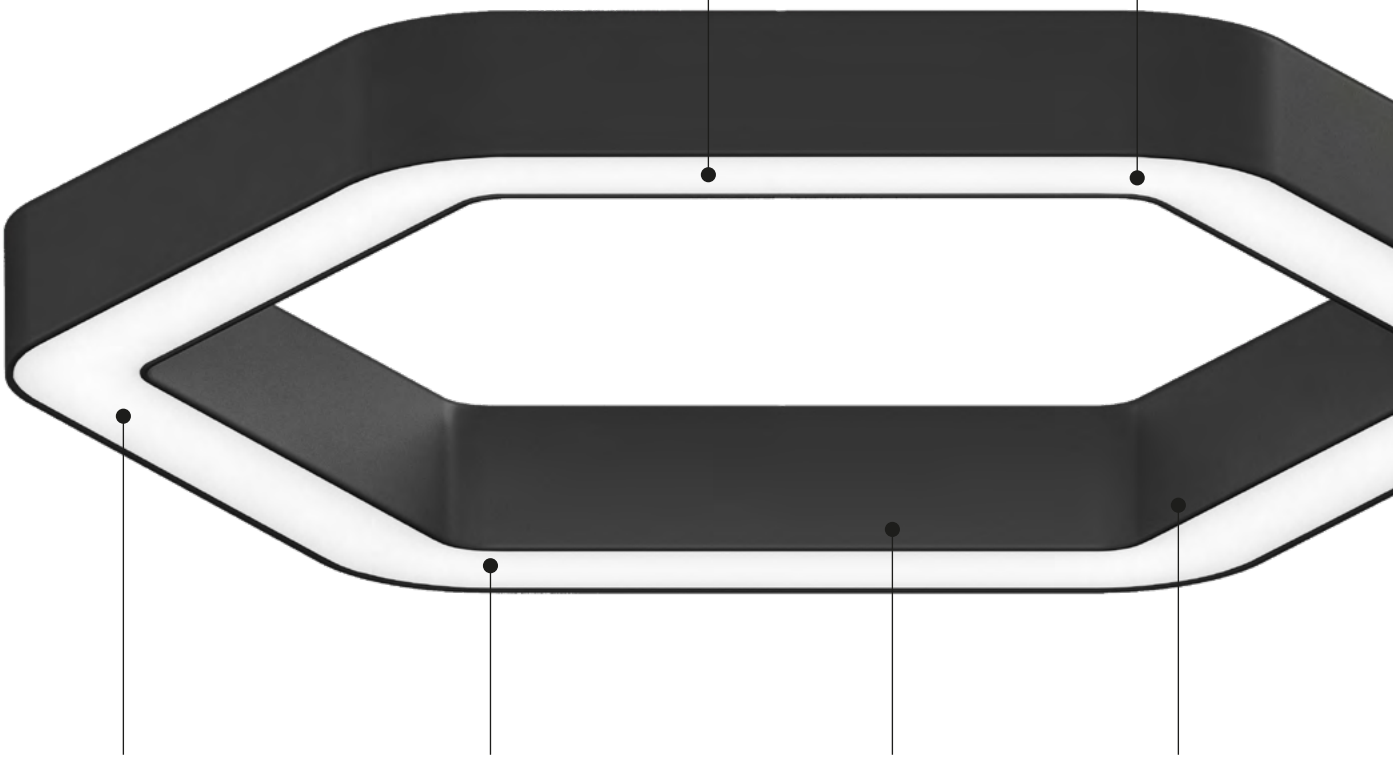

Excelente transmisión de la luz

La superficie luminosa homogénea proporciona una excelente transmisión de la luz y una iluminación perfectamente uniforme, ofreciendo un elevado confort visual.

Prismática PLX (PMMA opal) para una iluminación perfectamente uniforme

La prismática PLX de PMMA opal es un difusor de alta calidad fabricado en polimetilmetacrilato (PMMA) de gran durabilidad. Proporciona una distribución suave y uniforme de la luz con un acabado opal, creando ambientes agradables y homogéneamente iluminados. Gracias a sus excelentes propiedades ópticas y su alta resistencia, mejora la eficacia luminosa y garantiza un rendimiento duradero.

Diseño elegante y atemporal

Los laterales de la luminaria están fabricados con un perfil de aluminio de pared delgada, con líneas elegantes y ángulos cuidadosamente definidos.

Dimensiones y acabados personalizados

Las luminarias pueden fabricarse en dimensiones especiales y acabarse en cualquier color RAL, integrándose perfectamente en cualquier composición arquitectónica.

Sostenibilidad y durabilidad


Las luminarias Artshape incorporan una avanzada tecnología LED diseñada para ofrecer una alta eficiencia y un impacto ambiental mínimo. Gracias a una excepcional vida útil de hasta 102.000 horas, garantizan un funcionamiento duradero y prácticamente sin mantenimiento, reduciendo significativamente las necesidades de sustitución y el consumo de recursos a lo largo de su vida útil.

La calidad de la luz se mantiene en un nivel elevado durante toda la vida útil del producto, mientras que las prestaciones L90/B10 garantizan un flujo luminoso constante y un funcionamiento fiable. Esta combinación de durabilidad y eficiencia favorece un diseño arquitectónico sostenible, reduciendo el consumo energético sin renunciar a una iluminación estable y de alta calidad.

Eficiencia energética


Sostenibilidad y menor huella de carbono

Durabilidad y bajos costes de mantenimiento

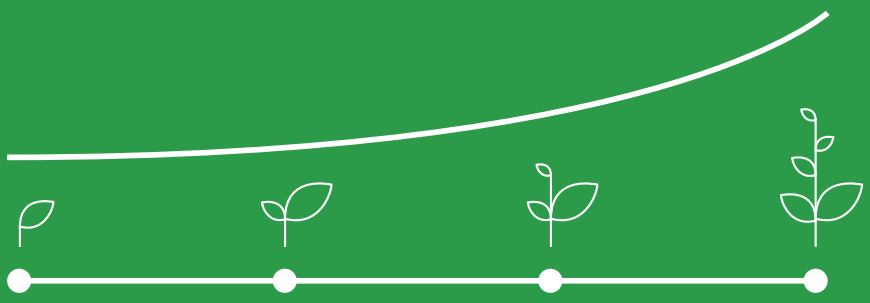



Universidad Tecnológica de Pomerania Occidental, Szczecin, Polonia

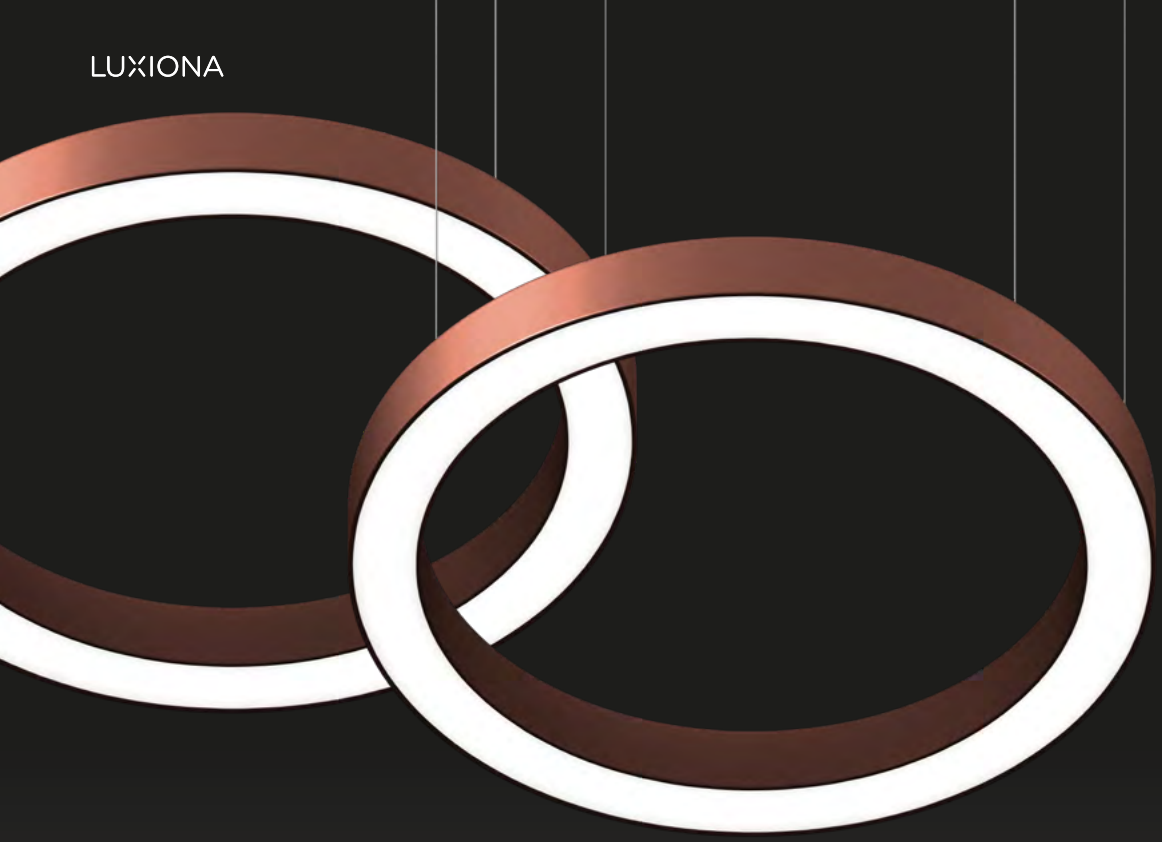

Luminarias personalizadas para una libertad creativa sin límites

En LUXIONA transformamos cada visión en realidad mediante soluciones de iluminación totalmente personalizadas, diseñadas para responder al carácter único de cada proyecto arquitectónico. Cada luminaria puede adaptarse a los requisitos específicos del diseño, garantizando una perfecta armonía entre la luz, el espacio y la estética.

La experiencia de nuestro departamento de I+D y de nuestra planta de producción en Polonia permite una personalización completa de los parámetros lumínicos, los sistemas ópticos, las dimensiones y formas, los acabados superficiales y colores, las soluciones de instalación y los avanzados sistemas de control, ofreciendo total libertad creativa y técnica para dar forma a la luz según las necesidades de cada proyecto.




OLX, Berlín, Alemania

La gama Artshape puede personalizarse fácilmente no solo en sus parámetros técnicos, sino también mediante:

Acabados y dimensiones personalizados

Posibilidades prácticamente ilimitadas de personalización en colores, acabados y dimensiones: desde cualquier color de la carta RAL hasta medidas adaptadas con precisión para integrarse perfectamente en cualquier concepto arquitectónico.

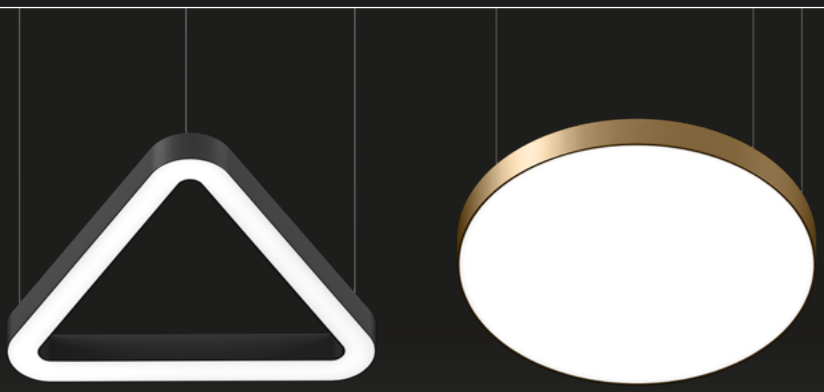


Logotipos e identidad corporativa

El logotipo de la marca y los elementos de identidad corporativa pueden integrarse en la luminaria e iluminarse, creando una presencia única y fácilmente reconocible en el espacio.



Formas personalizadas

Sin límites en el diseño: geometrías totalmente personalizadas, fabricadas a medida, incluyendo composiciones que combinan varias formas en una única luminaria arquitectónica distintiva.

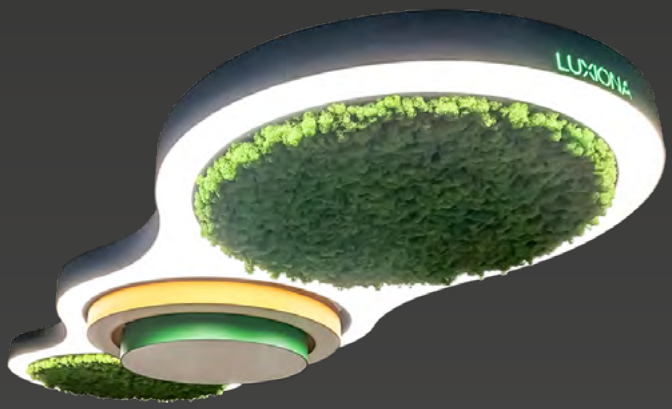

Opciones de acondicionamiento acústico

Artshape Round LED Edge permite incorporar no solo paneles acústicos de fieltro PET, sino también musgo de reno u otros elementos acústicos personalizados con formas arquitectónicas únicas.



Componentes de máxima calidad


Estabilidad cromática y CRI

La elevada calidad de la luz está garantizada por una excelente estabilidad cromática (≤ 3 SDCM) y una alta reproducción cromática para una iluminación precisa.



Bajo UGR y alta transmitancia

Las prismáticas cumplen los requisitos de control del deslumbramiento (UGR) sin comprometer la eficiencia, ofreciendo una transmitancia de la luz superior al 83 %.

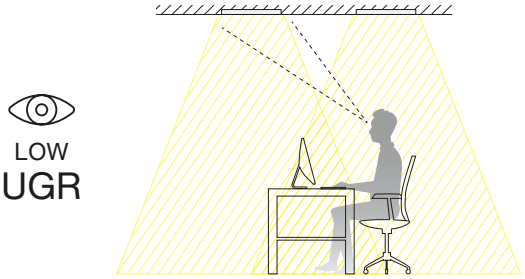

Rango de CCT de 2700–6500 K

Las versiones Tunable White permiten ajustar la temperatura de color desde un cálido 2700 K hasta un frío 6500 K, ofreciendo una gran versatilidad para múltiples aplicaciones.




Componentes certificados. Cumplimiento de UL y RoHS

Los componentes ópticos cuentan con diversas certificaciones, entre ellas CE, ENEC, ZHAGA y UL Listing, que avalan su máxima calidad.

Las prismáticas PLX y MICRO-PRM (PMMA) cuentan con certificación UL y cumplen con la directiva RoHS, garantizando la seguridad y el respeto por el medio ambiente.


Resistencia al amarilleamiento

Los compuestos acrílicos especiales resisten el amarilleamiento provocado por la radiación UV, manteniendo constante la temperatura de color de la luz a lo largo del tiempo.



Resistencia térmica

El cumplimiento de la norma GWFI (IEC 60695-2-12) garantiza una elevada resistencia térmica y durabilidad incluso con altos niveles de flujo luminoso y variaciones de temperatura.




Protección y eficiencia

La avanzada electrónica Artshape ofrece protección contra sobrecargas y sobrecalentamiento, con una eficiencia del driver de hasta el 87%.



Diseño anti-hotspot


Las prismáticas de PC y MPRM (PMMA) minimizan el efecto hotspot de los LED, proporcionando una iluminación uniforme y sin deslumbramientos indeseados.



Bajo ripple y THD

Excelentes prestaciones con un nivel de ripple muy reducido (3%), una precisa tolerancia de corriente de salida y un bajo THD (<15 % a plena carga).





Programable DALI-2

Las versiones DALI cuentan con certificación DALI-2, proporcionan corriente de salida constante y pueden programarse mediante la interfaz DALI y NFC.

Gama Artshape



Artshape Line Wall LED

Una luminaria lineal de pared que define el ritmo arquitectónico y realza la continuidad espacial gracias a su geometría limpia y direccional.

Página 14



Artshape Oval

Elegante luminaria de forma ovalada con superficie luminosa completa o perimetral, que aporta una geometría suave y una iluminación equilibrada a los espacios arquitectónicos.

Página 20

Artshape Round Full LED

Elegante luminaria circular que proporciona una iluminación uniforme y refuerza la simetría y la armonía de los interiores arquitectónicos.

Página 26

Artshape Three Full LED

Luminaria geométrica triangular que introduce una composición dinámica y potencia la relación entre la luz y el diseño interior.

Página 33

Artshape SQ Full LED

Luminaria clásica de forma cuadrada, diseñada para una iluminación estructurada y equilibrada que se integra perfectamente en retículas arquitectónicas y espacios ordenados.

Página 33



Artshape Six Full LED

Luminaria hexagonal que ofrece una expresión geométrica más compleja, ideal para crear composiciones arquitectónicas rítmicas.

Página 33


Artshape X LED

Una forma audaz de líneas cruzadas que crea un fuerte impacto visual, combinando luz y geometría en un distintivo elemento arquitectónico.

Página 44

Gama Artshape Gen2

upgrade

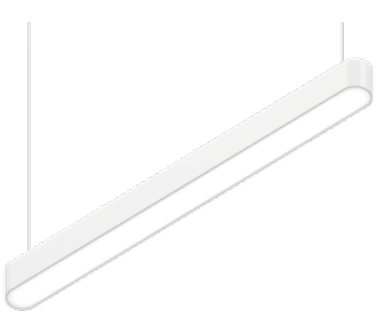

Artshape Gen2 Line LED

Una luminaria lineal suspendida que incluye versiones mejoradas que combinan una eficiencia de hasta **137 lm/W** y una vida útil excepcional de hasta 102 000 horas (L90B10).

Página 14



Artshape Gen2 Round Edge LED

Una elegante luminaria redonda de tipo «edge» que proporciona una iluminación uniforme y resalta la simetría. Ofrece una eficiencia luminosa de hasta **133 lm/W** y una vida útil de hasta 102 000 horas (L90B10).

Página 26

Artshape Gen2 Three Edge LED

Una luminaria triangular de borde que permite crear composiciones dinámicas. La versión Gen2 Edge ofrece hasta **137 lm/W**, un bajo consumo energético y una vida útil de hasta 102 000 horas (L90B10).

Página 33

Artshape Gen2 SQ Edge LED

Una luminaria clásica de bordes rectos que se integra a la perfección en las rejillas arquitectónicas y el orden espacial. La versión Gen2 Edge ofrece hasta **133 lm/W** y una larga vida útil de hasta 102 000 horas (L90B10).

Página 33



Artshape Gen2 Six Edge LED

Un perfil de iluminación hexagonal que ofrece un diseño geométrico distintivo. Proporciona hasta **133 lm/W**, un bajo consumo energético y una vida útil de hasta 102 000 horas (L90B10).

Página 33

Resumen de la gama Artshape

						
Artshape Line	**Artshape Oval**	**Artshape Round**	**Artshape Three**	**Artshape SQ**	**Artshape Six**	**Artshape X**
Artshape Line Wall LED	Artshape Oval LED Artshape Oval LED Full–S	Artshape Round LED Full	Artshape Three LED Full	Artshape SQ LED Full	Artshape Six LED Full	Artshape X LED

Parámetros técnicos
ON/OFF en versiones estándar DALI según la versión SDCM3 aluminio

Instalación:	
en pared	suspendida

Flujo luminoso [lm]						
707 – 2978	2184 – 12244	1492 – 23194	1557 – 16553	1993 – 28044	1557 – 20738	2077 – 4153








Potencia [W]						
9 – 34	28 – 128	25 – 245	25 – 175	32 – 295	25 – 218	31 – 62

Eficacia luminosa hasta [lm/W]:						
78 – 87	75 – 96	54 – 97	54 – 97	55 – 96	54 – 97	67

Ángulo de apertura						
	110°					
	111,2° / 114,2°					
113,4° / 111,8°		113,4° / 111,8°				

IP / IK						
IP40		IP20 o IP40				IP40
IK04						

Dimensiones [mm]:

																
L1	L2	L1	L2	L1	L2	d	L1	L2	a	L1	L2	L1	L2	a	L1	L2
320	110															
600	110	630	250	650	650	650	630	575	656	660	660	650	592	325		
900	110	900	250	900	900	900	900	809	926	930	930	900	809	450		
															1000	726
1150	110	1170	250				1170	1043	1196			1170	1043	585		
				1200	1200	1200				1200	1200					
		1315	230													
		1585	230													

Resumen de la gama Artshape Gen2 Edge

upgrade

Artshape Gen2 Line	**Artshape Gen2 Round**	**Artshape Gen2 Three**	**Artshape Gen2 SQ**	**Artshape Gen2 Six**
Artshape Gen2 Line LED	Artshape Gen2 Round LED Edge	Artshape Gen2 Three LED Edge	Artshape Gen2 SQ LED Edge	Artshape Gen2 Six LED Edge

Parámetros técnicos
ON/OFF & DIM DALI 2 SDCM3 aluminio

Instalación:
en superficie
suspendida

Flujo luminoso [lm]				
911 – 4270	2060 – 8540	1834 – 8540	2746 – 10675	1834 – 8540


Potencia [W]				
7 – 31	16 – 65	14 – 65	21 – 82	14 – 65

Eficacia luminosa hasta [lm/W]:				
121 – 137	123 – 133	123 – 137	122 – 133	119 – 133


Ángulo de apertura
110,6° / 111°

IP / IK
IP40
IK04


Dimensiones [mm]:




L1	L2
320	110
600	110
900	110
1150	110




L1	L2	d
650	650	650
900	900	900
1200	1200	1200




L1	L2	a
630	575	656
900	809	926
1170	1043	1196



L1	L2
660	660
930	930
1200	1200



L1	L2	a
650	592	325
900	809	450
1170	1043	585

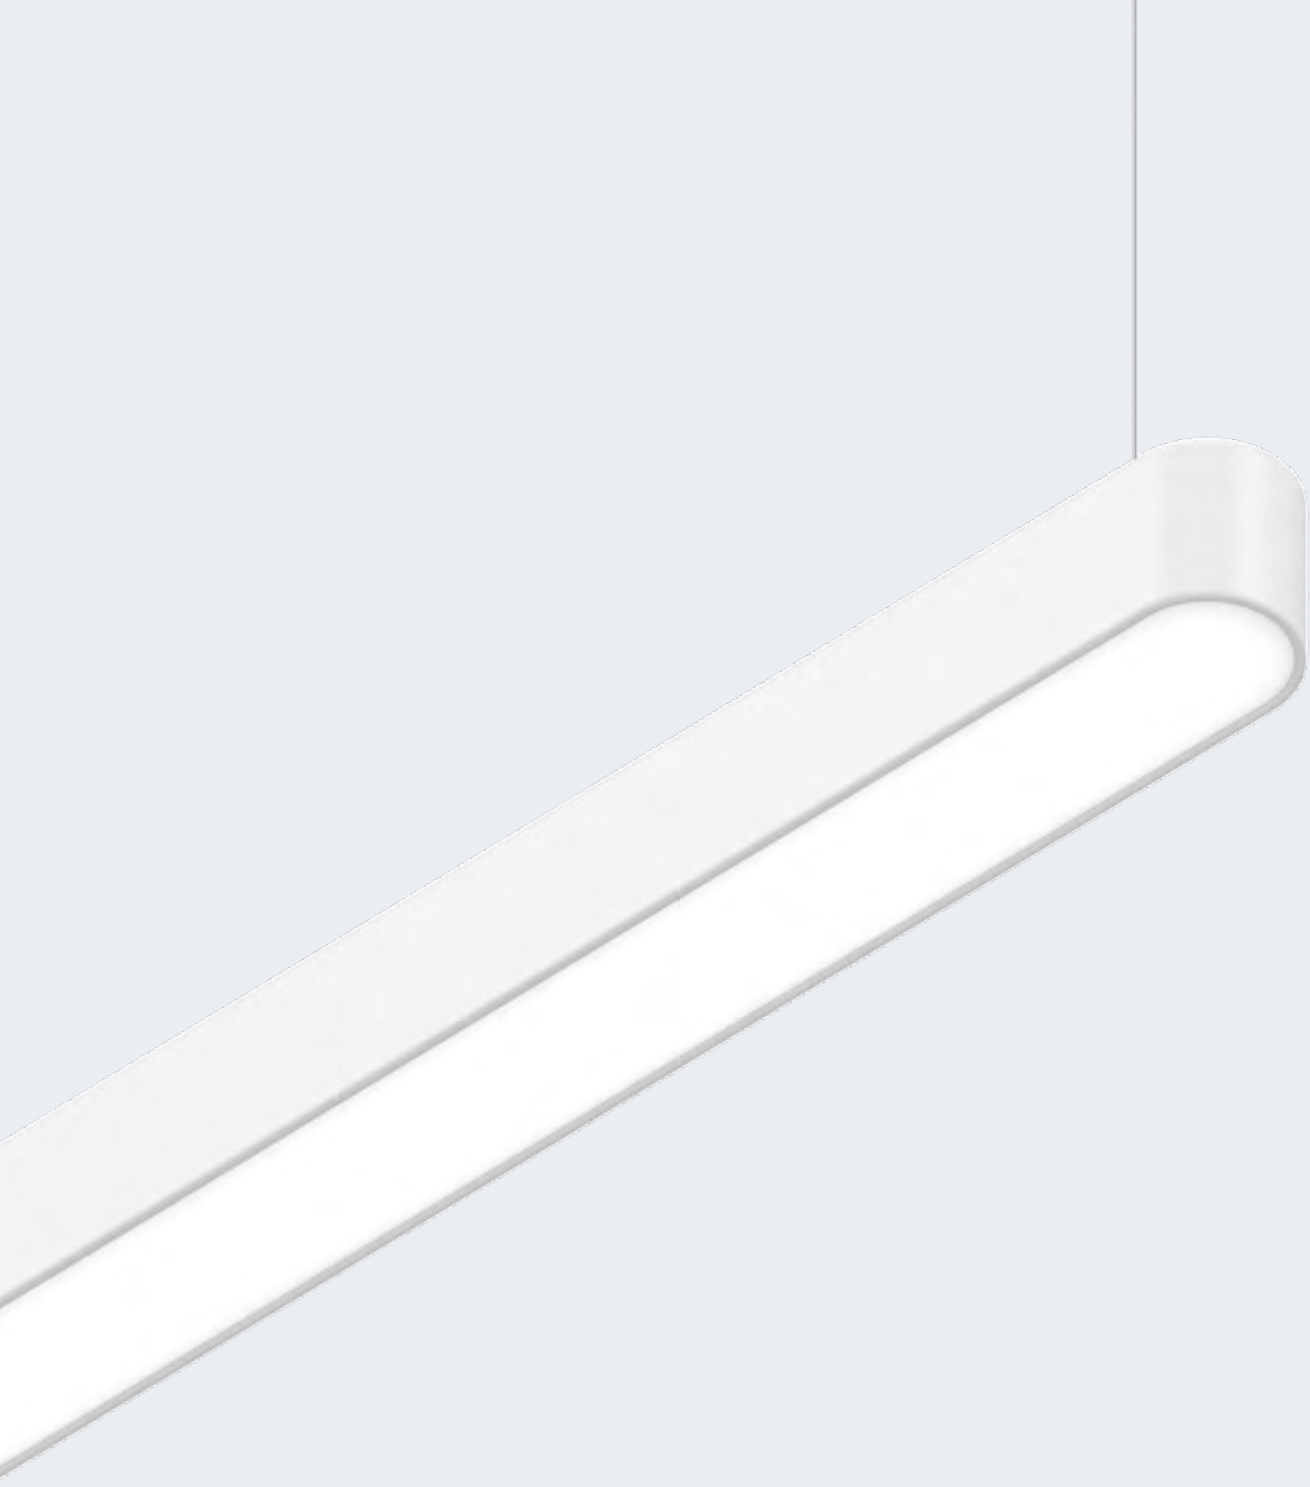

Artshape Line

Artshape Gen2 Line LED
Artshape Line Wall LED




Línea arquitectónica clásica. Elegancia y simplicidad

Una luminaria lineal minimalista y depurada, diseñada para realzar las composiciones arquitectónicas mediante el ritmo de las líneas rectas.

ARTSHAPE LINE es una solución de iluminación geométrica que aporta armonía y estructura a los espacios arquitectónicos. Su forma lineal enfatiza la dirección del espacio, convirtiéndola en una opción ideal para proyectos donde la continuidad y la fluidez visual son esenciales. Su formato alargado ayuda a definir zonas funcionales en espacios abiertos, convirtiéndola en una eficaz herramienta para la composición arquitectónica. Equipada con fuentes de luz LED de alta eficiencia, proporciona una iluminación equilibrada y confortable.


Su perfil de aluminio de pared delgada garantiza una estética refinada, mientras que la posibilidad de personalizar el acabado en cualquier color RAL permite una integración perfecta en todo tipo de conceptos de interiorismo. Su superficie luminosa perfectamente homogénea y el material de alta transmitancia proporcionan una iluminación suave y uniforme, ideal para entornos arquitectónicos exigentes como oficinas, pasillos, zonas de recepción y espacios públicos contemporáneos.

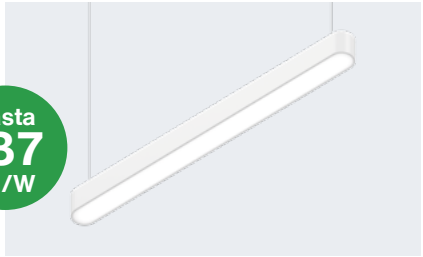

Artshape Gen2 Line LED

ARTSHAPE LINE LED es una luminaria lineal suspendida diseñada para aportar orden arquitectónico y continuidad visual a los espacios interiores. Suspendida mediante discretos cables, ofrece una apariencia ligera y flotante que resalta la geometría del espacio sin interrumpir su composición.

Página 17

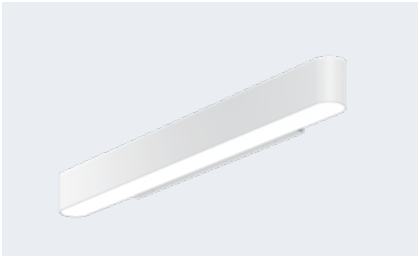

Artshape Line Wall LED

ARTSHAPE LINE WALL LED es una luminaria de pared que enfatiza las superficies verticales y horizontales. Su limpia geometría lineal aporta orden y un sutil ritmo a los interiores, permitiendo destacar con precisión los elementos arquitectónicos.

Página 18

Artshape Line

S Posibilidades estándar

	Temperatura de color [K]	CRI	Driver	Acabado
Información técnica en la web Entrega extra urgente de muestras Presupuesto inmediato y entrega rápida del pedido	3000 (Artshape Line Wall LED) 4000 Tunable White (Artshape Gen2 Line LED)	CRI >80	ON/OFF DALI	blanco antracita (Artshape Line Wall LED)

Instalación	Dimensiones [mm]*	Protección Clase
suspendida (Artshape Line LED) montaje en pared (Artshape Line Wall LED)	560 x 80 x 80 1100 x 80 x 80 1640 x 80 x 80 (Artshape Gen2 Line LED) 320 x 110 x 85 600 x 110 x 85 900 x 110 x 85 1150 x 110 x 85 (Artshape Line Wall LED)	protección contra descargas eléctricas de clase I

* Consulte la página 12-13

A Adaptaciones (versiones estándar mejoradas con)

	CRI	Acabado	Módulo De Emergencia
Información técnica rápida Entrega extra urgente de muestras Presupuesto y entrega normalizados desde Europa	CRI >90 CRI >95	cualquier color RAL	1-2-3h emergency 1h-2h-3h módulo de emergencia PIR Sensores PIR y de movimiento

M Modificaciones (versiones personalizadas mejoradas por)

	Temperatura de color [K]	CRI	Driver	Acabado
Usted define las necesidades y nuestros ingenieros desarrollan la solución adecuada	otros diferentes K	tu elección	KNX LON ZIGBEE	colores personalizados

Detalles de la oferta estándar Artshape Gen2 Line LED

upgrade



3000 K, 102.000 h L80, IP40

3000K | 102000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/ OFF

Instalación	Difusor	Driver	Ángulo de haz	lm	W	lm/W	Índice blanco	Dimensiones [mm]*
superficie	PLX (PMMA opal)	ON/OFF	110,6° / 111°	911	6,3	121,5	19.4455.1131.34	560 x 80 x 80
				1352	9,4	122,9	19.4455.1231.34	560 x 80 x 80
				1822	12,6	125,7	19.4455.2231.34	1100 x 80 x 80
				2704	18,8	128,2	19.4455.2331.34	1100 x 80 x 80
				2732	18,7	130,1	19.4455.3331.34	1640 x 80 x 80
				4056	28,2	128,4	19.4455.3431.34	1640 x 80 x 80
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	911	6,3	121,5	19.4455.113T.34	560 x 80 x 80
				1352	9,4	122,9	19.4455.123T.34	560 x 80 x 80
				1822	12,6	125,7	19.4455.223T.34	1100 x 80 x 80
				2704	18,8	128,2	19.4455.233T.34	1100 x 80 x 80
				2732	18,7	130,1	19.4455.333T.34	1640 x 80 x 80
				4056	28,2	128,4	19.4455.343T.34	1640 x 80 x 80
suspendida	PLX (PMMA opal)	ON/OFF	110,6° / 111°	911	6,3	121,5	19.4454.1131.34	560 x 80 x 80
				1352	9,4	122,9	19.4454.1231.34	560 x 80 x 80
				1822	12,6	125,7	19.4454.2231.34	1100 x 80 x 80
				2704	18,8	128,2	19.4454.2331.34	1100 x 80 x 80
				2732	18,7	130,1	19.4454.3331.34	1640 x 80 x 80
				4056	28,2	128,4	19.4454.3431.34	1640 x 80 x 80
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	911	6,3	121,5	19.4454.113T.34	560 x 80 x 80
				1352	9,4	122,9	19.4454.123T.34	560 x 80 x 80
				1822	12,6	125,7	19.4454.223T.34	1100 x 80 x 80
				2704	18,8	128,2	19.4454.233T.34	1100 x 80 x 80
				2732	18,7	130,1	19.4454.333T.34	1640 x 80 x 80
				4056	28,2	128,4	19.4454.343T.34	1640 x 80 x 80


4000 K, 102.000 h L80, IP40

4000K | 102000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/ OFF

Instalación	Difusor	Driver	Ángulo de haz	lm	W	lm/W	Índice blanco	Dimensiones [mm]*
superficie	PLX (PMMA opal)	ON/OFF	110,6° / 111°	959	6,3	127,9	19.4455.1121.34	560 x 80 x 80
				1423	9,4	129,4	19.4455.1221.34	560 x 80 x 80
				1918	12,6	132,3	19.4455.2221.34	1100 x 80 x 80
				2846	18,8	134,9	19.4455.2321.34	1100 x 80 x 80
				2876	18,7	137	19.4455.3321.34	1640 x 80 x 80
				4270	28,2	135,1	19.4455.3421.34	1640 x 80 x 80
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	959	6,3	127,9	19.4455.112T.34	560 x 80 x 80
				1423	9,4	129,4	19.4455.122T.34	560 x 80 x 80
				1918	12,6	132,3	19.4455.222T.34	1100 x 80 x 80
				2846	18,8	134,9	19.4455.232T.34	1100 x 80 x 80
				2876	18,7	137	19.4455.332T.34	1640 x 80 x 80
				4270	28,2	135,1	19.4455.342T.34	1640 x 80 x 80
suspendida	PLX (PMMA opal)	ON/OFF	110,6° / 111°	959	6,3	127,9	19.4454.1121.34	560 x 80 x 80
				1423	9,4	129,4	19.4454.1221.34	560 x 80 x 80
				1918	12,6	132,3	19.4454.2221.34	1100 x 80 x 80
				2846	18,8	134,9	19.4454.2321.34	1100 x 80 x 80
				2876	18,7	137	19.4454.3321.34	1640 x 80 x 80
				4270	28,2	135,1	19.4454.3421.34	1640 x 80 x 80
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	959	6,3	127,9	19.4454.112T.34	560 x 80 x 80
				1423	9,4	129,4	19.4454.122T.34	560 x 80 x 80
				1918	12,6	132,3	19.4454.222T.34	1100 x 80 x 80
				2846	18,8	134,9	19.4454.232T.34	1100 x 80 x 80
				2876	18,7	137	19.4454.332T.34	1640 x 80 x 80
				4270	28,2	135,1	19.4454.342T.34	1640 x 80 x 80

 * Consulte la página 12-13

Detalles de la oferta estándar Artshape Line Wall LED



3000 K, 100.000 h L80, IP40

4000K | 100000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/ OFF

Difusor	Driver	Ángulo de haz	lm	W	lm/W	Índice comercial		Dimensiones [mm]
						blanco	antracita	
PLX (PMMA opal)	ON/OFF	113,4° / 111,8°	707	9	78,6	19.4049.1111.34	19.4049.1111.25	320 x 110 x 85
			1415	17	83,2	19.4049.2211.34	19.4049.2211.25	600 x 110 x 85
			2122	26	81,6	19.4049.3311.34	19.4049.3311.25	900 x 110 x 85
			2829	34	83,2	19.4049.4411.34	19.4049.4411.25	1150 x 110 x 85
	DALI	113,4° / 111,8°	707	9	78,6	19.4049.1113.34	19.4049.1113.25	320 x 110 x 85
			1415	17	83,2	19.4049.2213.34	19.4049.2213.25	600 x 110 x 85
			2122	26	81,6	19.4049.3313.34	19.4049.3313.25	900 x 110 x 85
			2829	34	83,2	19.4049.4413.34	19.4049.4413.25	1150 x 110 x 85

4000 K, 100.000 h L80, IP40

4000K | 100000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/ OFF

Difusor	Driver	Ángulo de haz	lm	W	lm/W	Índice comercial		Dimensiones [mm]
						blanco	antracita	
PLX (PMMA opal)	ON/OFF	113,4° / 111,8°	745	9	82,8	19.4049.1121.34	19.4049.1121.25	320 x 110 x 85
			1489	17	87,6	19.4049.2221.34	19.4049.2221.25	600 x 110 x 85
			2234	26	85,9	19.4049.3321.34	19.4049.3321.25	900 x 110 x 85
			2978	34	87,6	19.4049.4421.34	19.4049.4421.25	1150 x 110 x 85
	DALI	113,4° / 111,8°	745	9	82,8	19.4049.1123.34	19.4049.1123.25	320 x 110 x 85
			1489	17	87,6	19.4049.2223.34	19.4049.2223.25	600 x 110 x 85
			2234	26	85,9	19.4049.3323.34	19.4049.3323.25	900 x 110 x 85
			2978	34	87,6	19.4049.4423.34	19.4049.4423.25	1150 x 110 x 85

* Consulte la página 12-13



Galería de Arte Stara Łaźnia, Suwałki, Polonia



 Faraone, Goleniów, Polonia



Artshape Oval


Artshape Oval LED
Artshape Oval LED Full-S



Luminaria arquitectónica lineal con una suave geometría ovalada

Un elegante diseño de iluminación de forma ovalada que introduce una geometría fluida en los espacios arquitectónicos.

ARTSHAPE OVAL LED aporta una geometría suave y refinada a los interiores contemporáneos, equilibrando la precisión arquitectónica con la fluidez de sus formas. Su diseño ovalado transmite una sensación de armonía y ligereza. La luminaria ofrece una elevada eficacia luminosa y una distribución uniforme de la luz en toda su superficie. Fabricada con perfiles de aluminio de pared delgada y disponible en cualquier color RAL, se adapta perfectamente a una amplia variedad de conceptos arquitectónicos. El material difusor garantiza una iluminación suave y homogénea en ambas versiones: Artshape Oval LED con superficie luminosa completa y Artshape Oval LED Full-Scon contorno iluminado.

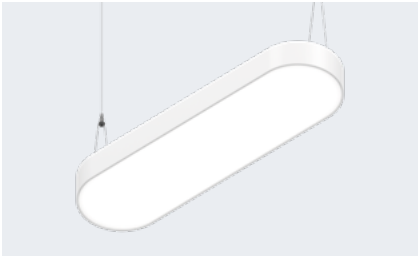

Artshape Oval LED

Refinada luminaria lineal de forma ovalada con superficie luminosa completa, que proporciona una iluminación uniforme y continua en toda su estructura. Su diseño crea un efecto luminoso suave y equilibrado.

Página 23



Artshape Oval LED Full-S

Una luminaria lineal ovalada de mayor carácter, con contorno iluminado y centro abierto. Su superficie luminosa aporta una mayor sensación de ligereza al espacio.

Página 24

Artshape Oval

S Posibilidades estándar

	Temperatura de color [K]	CRI	Driver	Acabado
Información técnica en la web Entrega extra urgente de muestras Presupuesto inmediato y entrega rápida del pedido	3000 (Artshape Oval Full-S) 4000	CRI >80	ON/OFF DALI (Artshape Oval Full-S)	blanco negro (Artshape Oval Full-S) gris (Artshape Oval Full-S)

Instalación	Dimensiones [mm]*	Protección Clase
suspendida	630 x 250 x 85 900 x 250 x 85 1170 x 250 x 85 (Artshape Oval LED) 1315 x 230 x 85 1585 x 230 x 85 (Artshape Oval Full-S)	protección contra descargas eléctricas de clase I

* Consulte la página 12-13

A Adaptaciones (versiones estándar mejoradas con)

	CRI	Acabado	Módulo De Emergencia
Información técnica rápida Entrega extra urgente de muestras Presupuesto y entrega normalizados desde Europa	CRI >90 CRI >95	cualquier color RAL	1-2-3h emergency 1h-2h-3h módulo de emergencia PIR Sensores PIR y de movimiento

M Modificaciones (versiones personalizadas mejoradas por)

	Temperatura de color [K]	CRI	Driver	Acabado
Usted define las necesidades y nuestros ingenieros desarrollan la solución adecuada	otros diferentes K	tu elección	KNX LON ZIGBEE	colores personalizados

Detalles de la oferta estándar Artshape Oval LED



4000 K, 100.000 h L80, IP40

4000K | 100000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/ OFF

Difusor	Driver	Ángulo de haz	lm	W	lm/W	Índice comercial blanco	Dimensiones [mm]*
PLX (PMMA opal)	ON/OFF	111,2° / 114,2°	2184	28	78	19.4010.1121.34	630 x 250 x 85
			3273	35	93,5	19.4010.2221.34	900 x 250 x 85
			4368	50	87,4	19.4010.3321.34	1170 x 250 x 85
			6392	70	91,3	19.4010.4521.34**	630 x 250 x 85
			6552	70	93,6	19.4010.2421.34	900 x 250 x 85
			9252	96	96,4	19.4010.5621.34**	900 x 250 x 85
			12244	128	95,7	19.4010.6721.34**	1170 x 250 x 85

** Versión Up&Down

Detalles de la oferta estándar Artshape Oval LED Full-S



3000 K, 100.000 h L80, IP40

3000K | 100000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/ OFF

Difusor	Driver	Ángulo de haz	lm	W	lm/W	Índice comercial			Dimensiones [mm]*
						blanco	negro	gris	
PLX (PMMA opal)	ON/OFF	110	5805	77,2	75,2	19.4011.1111.34	19.4011.1111.04	19.4011.1111.21	1315 x 230 x 85
			6814	91	74,9	19.4011.2211.34	19.4011.2211.04	19.4011.2211.21	1585 x 230 x 85
	DALI	110	5805	77,2	75,2	19.4011.1113.34	19.4011.1113.04	19.4011.1113.21	1315 x 230 x 85
			6814	91	74,9	19.4011.2213.34	19.4011.2213.04	19.4011.2213.21	1585 x 230 x 85

4000 K, 100.000 h L80, IP40

4000K | 100000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/ OFF

Difusor	Driver	Ángulo de haz	lm	W	lm/W	Índice comercial			Dimensiones [mm]*
						blanco	negro	gris	
PLX (PMMA opal)	ON/OFF	110	6218	77,2	80,5	19.4011.1121.34	19.4011.1121.04	19.4011.1121.21	1315 x 230 x 85
			7299	91	80,2	19.4011.2221.34	19.4011.2221.04	19.4011.2221.21	1585 x 230 x 85
	DALI	110	6218	77,2	80,5	19.4011.1123.34	19.4011.1123.04	19.4011.1123.21	1315 x 230 x 85
			7299	91	80,2	19.4011.2223.34	19.4011.2223.04	19.4011.2223.21	1585 x 230 x 85

* Consulte la página 12-13



Biblioteca Książnica Kopernikańska, Toruń, Polonia



 Estación Metropolitana de Lublin, Polonia



Artshape Round

Artshape Gen2 Round LED Edge
Artshape Gen2 Round LED Edge Sound Absorbent
Artshape Round LED Full



La belleza de las formas circulares destacadas

El anillo perfectamente equilibrado de Artshape combina una distintiva forma circular con una iluminación de alto rendimiento, integrándose fácilmente en una amplia variedad de estilos de interior.

Su equilibrada geometría se integra de forma natural en espacios contemporáneos y arquitectónicos, mientras que su distribución luminosa focalizada lo hace especialmente adecuado para resaltar elementos circulares como alfombras, mesas u otras zonas definidas. Con una eficacia luminosa superior a 130 lm/W y un CRI excepcional, Artshape proporciona una iluminación precisa y de alta calidad, realzando al mismo tiempo el carácter visual del espacio.

Elegante luminaria circular para una armonía espacial


Una luminaria circular que aporta simetría, serenidad y una atmósfera acogedora a las composiciones arquitectónicas.

ARTSHAPE ROUND LED ha sido diseñada siguiendo el principio de la geometría perfecta. Sus proporciones equilibradas la convierten en una solución versátil para una amplia variedad de interiores arquitectónicos, desde los más minimalistas hasta los más expresivos. La tecnología LED integrada proporciona una elevada eficacia luminosa y una distribución uniforme de la luz, mientras que la prismática garantiza un excelente confort visual. Su cuerpo de aluminio, disponible en cualquier color RAL, facilita la integración en todo tipo de proyectos. Es ideal para vestíbulos, oficinas, pasillos y edificios públicos.

Todas las luminarias están disponibles en:


Versión Edge – con un contorno iluminado que aporta profundidad y una sensación de ligereza.

Versión Full – con una superficie completamente iluminada que proporciona una distribución uniforme de la luz en toda la luminaria.

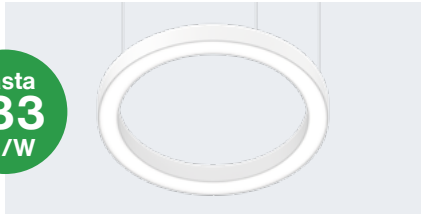

Artshape Gen2 Round LED Edge

Página 30

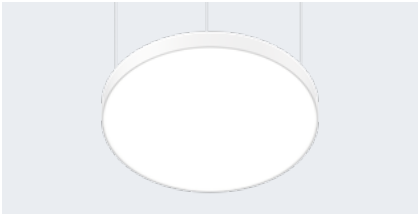

Artshape Round LED Full

Página 31

Artshape Gen2 Round LED Edge Sound Absorbent



Panel acústico retranqueado (material PET)

Versión con panel acústico de PET situado por debajo del plano de la prismática, creando un efecto de profundidad y una sensación de luz flotante. Reduce la reverberación y mejora el confort acústico.

Accesorio adicional necesario



Panel acústico enrasado (material PET)

Versión con panel fonoabsorbente enrasado con la superficie de la prismática, creando una estética minimalista. Mejora el confort visual y las condiciones acústicas.

Accesorio adicional necesario



Musgo de reno

Versión con musgo de reno decorativo que ofrece absorción acústica y contribuye a la purificación natural del aire, aportando un carácter orgánico al espacio.

Accesorio adicional necesario

Artshape Round

S Posibilidades estándar

	Temperatura de color [K]	CRI	Driver	Acabado
Información técnica en la web Entrega extra urgente de muestras Presupuesto inmediato y entrega rápida del pedido	3000 4000 Tunable White	CRI >80	ON/OFF DALI	blanco

Instalación	Dimensiones [mm]*	Protección Clase
suspendida	Ø650 x 85 Ø900 x 85 Ø1200 x 85	protección contra descargas eléctricas de clase I

* Consulte la página 12-13

A Adaptaciones (versiones estándar mejoradas con)


	CRI	Acabado	Módulo De Emergencia
Información técnica rápida Entrega extra urgente de muestras Presupuesto y entrega normalizados desde Europa	CRI >90 CRI >95	cualquier color RAL	1-2-3h emergency 1h-2h-3h módulo de emergencia PIR Sensores PIR y de movimiento

M Modificaciones (versiones personalizadas mejoradas por)

	Temperatura de color [K]	CRI	Driver	Acabado
Usted define las necesidades y nuestros ingenieros desarrollan la solución adecuada	otros diferentes K	tu elección	KNX LON ZIGBEE	colores personalizados

Detalles de la oferta estándar Artshape Gen2 Round LED Edge

upgrade



3000 K, 102.000 h L80, IP40

3000K | 102000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/OFF

Instalación	Difusor	Driver	Ángulo de haz	lm	W	lm/W	Índice blanco	Dimensiones [mm]*
superficie	PLX (PMMA opal)	ON/OFF	110,6° / 111°	2060	14,5	126,4	19.4461.1131.34	Ø650 x 85
				2750	19,4	126,7	19.4461.2231.34	Ø900 x 85
				4056	29,4	123,3	19.4461.1331.34	Ø650 x 85
				4119	29	126,7	19.4461.3331.34	Ø1200 x 85
				5428	39	123,9	19.4461.2431.34	Ø900 x 85
				8113	58,7	123,3	19.4461.3531.34	Ø1200 x 85
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	2060	14,5	126,4	19.4461.113T.34	Ø650 x 85
				2750	19,4	126,7	19.4461.223T.34	Ø900 x 85
				4056	29,4	123,3	19.4461.133T.34	Ø650 x 85
				4119	29	126,7	19.4461.333T.34	Ø1200 x 85
				5428	39	123,9	19.4461.243T.34	Ø900 x 85
				8113	58,7	123,3	19.4461.353T.34	Ø1200 x 85
suspendida	PLX (PMMA opal)	ON/OFF	110,6° / 111°	2060	14,5	126,4	19.4460.1131.34	Ø650 x 85
				2750	19,4	126,7	19.4460.2231.34	Ø900 x 85
				4056	29,4	123,3	19.4460.1331.34	Ø650 x 85
				4119	29	126,7	19.4460.3331.34	Ø1200 x 85
				5428	39	123,9	19.4460.2431.34	Ø900 x 85
				8113	58,7	123,3	19.4460.3531.34	Ø1200 x 85
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	2060	14,5	126,4	19.4460.113T.34	Ø650 x 85
				2750	19,4	126,7	19.4460.223T.34	Ø900 x 85
				4056	29,4	123,3	19.4460.133T.34	Ø650 x 85
				4119	29	126,7	19.4460.333T.34	Ø1200 x 85
				5428	39	123,9	19.4460.243T.34	Ø900 x 85
				8113	58,7	123,3	19.4460.353T.34	Ø1200 x 85


4000 K, 102.000 h L80, IP40

4000K | 102000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/OFF

Instalación	Difusor	Driver	Ángulo de haz	lm	W	lm/W	Índice blanco	Dimensiones [mm]*
superficie	PLX (PMMA opal)	ON/OFF	110,6° / 111°	2168	14,5	133	19.4461.1121.34	Ø650 x 85
				2895	19,4	133,4	19.4461.2221.34	Ø900 x 85
				4270	29,4	129,8	19.4461.1321.34	Ø650 x 85
				4336	29	133,4	19.4461.3321.34	Ø1200 x 85
				5713	39	130,4	19.4461.2421.34	Ø900 x 85
				8540	58,7	129,8	19.4461.3521.34	Ø1200 x 85
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	2168	14,5	133	19.4461.112T.34	Ø650 x 85
				2895	19,4	133,4	19.4461.222T.34	Ø900 x 85
				4270	29,4	129,8	19.4461.132T.34	Ø650 x 85
				4336	29	133,4	19.4461.332T.34	Ø1200 x 85
				5713	39	130,4	19.4461.242T.34	Ø900 x 85
				8540	58,7	129,8	19.4461.352T.34	Ø1200 x 85
suspendida	PLX (PMMA opal)	ON/OFF	110,6° / 111°	2168	14,5	133	19.4460.1121.34	Ø650 x 85
				2895	19,4	133,4	19.4460.2221.34	Ø900 x 85
				4270	29,4	129,8	19.4460.1321.34	Ø650 x 85
				4336	29	133,4	19.4460.3321.34	Ø1200 x 85
				5713	39	130,4	19.4460.2421.34	Ø900 x 85
				8540	58,7	129,8	19.4460.3521.34	Ø1200 x 85
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	2168	14,5	133	19.4460.112T.34	Ø650 x 85
				2895	19,4	133,4	19.4460.222T.34	Ø900 x 85
				4270	29,4	129,8	19.4460.132T.34	Ø650 x 85
				4336	29	133,4	19.4460.332T.34	Ø1200 x 85
				5713	39	130,4	19.4460.242T.34	Ø900 x 85
				8540	58,7	129,8	19.4460.352T.34	Ø1200 x 85

 * Consulte la página 12-13

Detalles de la oferta estándar Artshape Round LED Full



3000 K, 100.000 h L80, IP20

3000K | 100000h L80/B10 | IP 20 | IK 04 | ON/ OFF | DALI

Difusor	Driver	Ángulo de haz	lm	W	lm/W	Índice comercial blanco	Dimensiones [mm]*
PLX (PMMA opal)	ON/OFF	111,2° / 114,2°	3148	35	89,9	19.4013.1711.34	Ø650 x 85
	DALI	111,2° / 114,2°	10097	115	87,8	19.4013.2813.34	Ø900 x 85
			17475	195	89,6	19.4013.3913.34	Ø1200 x 85

4000 K, 100.000 h L80, IP20

4000K | 100000h L80/B10 | IP 20 | IK 04 | ON/ OFF | DALI

Difusor	Driver	Ángulo de haz	lm	W	lm/W	Índice comercial blanco	Dimensiones [mm]*
PLX (PMMA opal)	ON/OFF	111,2° / 114,2°	3277	35	93,6	19.4013.1721.34	Ø650 x 85
			4377	47	93,1	19.4013.1321.34	Ø650 x 85
			6917	74	93,5	19.4013.1421.34	Ø650 x 85
			7074	73	96,9	19.4014.4121.34**	Ø650 x 85
			10557	115	91,8	19.4013.2821.34	Ø900 x 85
			14333	150	95,6	19.4014.5421.34**	Ø900 x 85
			23194	245	94,7	19.4014.6521.34**	Ø1200 x 85
	DALI	111,2° / 114,2°	4377	47	93,1	19.4013.1323.34	Ø650 x 85
			6917	74	93,5	19.4013.1423.34	Ø650 x 85

** Versión Up&Down

* Consulte la página 12-13


medicine
monnari



Artshape Three & SQ & Six

Artshape Gen2 Three LED Edge
Artshape Three LED Full
Artshape Gen2 SQ LED Edge
Artshape SQ LED Full
Artshape Gen2 Six LED Edge
Artshape Six LED Full



Modelando espacios con luz geométrica

Artshape Three, SQ y Six transforman la geometría triangular en creativas composiciones para techo, creando una identidad visual distintiva o complementando otros elementos geométricos del espacio.

Sus formas modulares ofrecen la libertad de repetir, reflejar y realzar las formas ya presentes en el interior, desde mesas y alfombras hasta mobiliario, detalles arquitectónicos y elementos decorativos. Al trasladar estas formas al techo, la iluminación se convierte en una parte integral del concepto de interiorismo, creando continuidad visual y una relación armoniosa entre la luz, la geometría y el espacio.

Luminarias arquitectónicas de geometría definida


Artshape Three, SQ y Six se basan en diferentes formas y composiciones modulares, ofreciendo una marcada expresión arquitectónica y permitiendo adaptar la iluminación a la geometría y al diseño interior.

ARTSHAPE THREE, SQ y SIX LED aportan una marcada presencia geométrica a los espacios gracias a sus formas triangulares, cuadradas y hexagonales. Sus líneas limpias y proporciones equilibradas las convierten en una solución ideal para interiores contemporáneos donde la claridad y el orden son fundamentales. Equipadas con módulos LED de alta eficiencia, proporcionan una iluminación uniforme y confortable. Su perfil de aluminio de pared delgada aporta una estética refinada, mientras que los acabados personalizables en cualquier color RAL permiten una perfecta integración en cualquier proyecto.

Todas las luminarias están disponibles en:


Versión Edge – con un contorno iluminado que aporta profundidad y sensación de ligereza.

Versión Full – con una superficie completamente iluminada que proporciona una distribución uniforme de la luz en toda la luminaria.

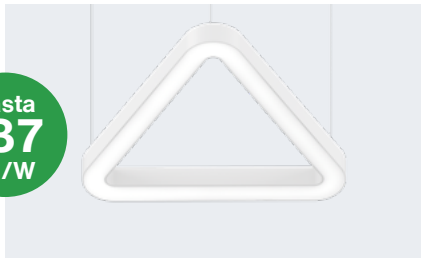


Artshape Gen2 Three LED Edge

Página 37

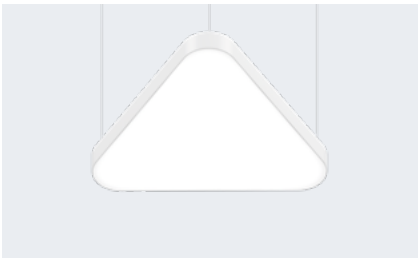


Artshape Three LED Full

Página 38

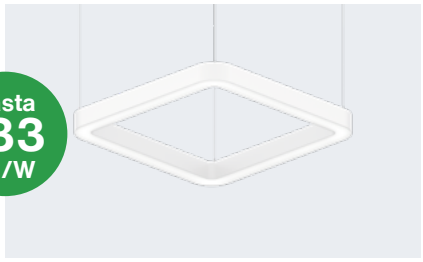


Artshape Gen2 SQ LED Edge

Página 39

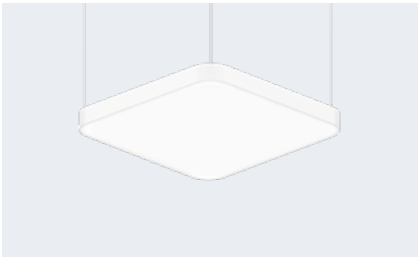

Artshape SQ LED Full

Página 40

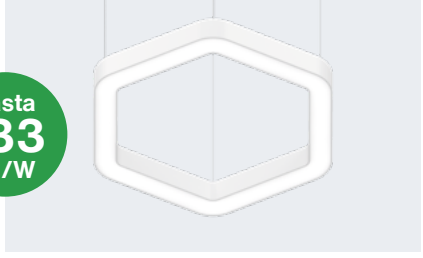

Artshape Gen2 Six LED Edge

Página 41



Artshape Six LED Full

Página 42

Artshape Three & SQ & Six

S Posibilidades estándar

	Temperatura de color [K]	CRI	Driver	Acabado
Información técnica en la web Entrega extra urgente de muestras Presupuesto inmediato y entrega rápida del pedido	3000 4000 Tunable White	CRI >80	ON/ OFF DALI	blanco

Instalación	Dimensiones [mm]*	Protección Clase
suspendida	630 x 575 x 85 900 x 809 x 85 1170 x 1043 x 85 (Artshape Three) 660 x 660 x 85 930 x 930 x 85 1200 x 1200 x 85 (Artshape SQ) 650 x 592 x 85 900 x 809 x 85 1170 x 1043 x 85 (Artshape Six)	protección contra descargas eléctricas de clase I

* Consulte la página 12-13

A Adaptaciones (versiones estándar mejoradas con)

	CRI	Acabado	Módulo De Emergencia
Información técnica rápida Entrega extra urgente de muestras Presupuesto y entrega normalizados desde Europa	CRI >90 CRI >95	cualquier color RAL	1-2-3h emergency 1h-2h-3h módulo de emergencia PIR Sensores PIR y de movimiento

M Modificaciones (versiones personalizadas mejoradas por)

	Temperatura de color [K]	CRI	Driver	Acabado
Usted define las necesidades y nuestros ingenieros desarrollan la solución adecuada	otros diferentes K	tu elección	KNX LON ZIGBEE	colores personalizados

Detalles de la oferta estándar Artshape Gen2 Three LED Edge



3000 K, 102.000 h L80, IP40

3000K | 102000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/OFF

Instalación	Difusor	Driver	Ángulo de haz	lm	W	lm/W	Índice blanco	Dimensiones [mm]*
superficie	PLX (PMMA opal)	ON/OFF	110,6° / 111°	1834	12,4	131	19.4457.1131.34	630 x 575 x 85
				2750	19,5	126,7	19.4457.2231.34	900 x 809 x 85
				3668	25,7	126,5	19.4457.3331.34	1170 x 1043 x 85
				4056	28,2	128,4	19.4457.1331.34	630 x 575 x 85
				6085	44	123,4	19.4457.2431.34	900 x 809 x 85
				8113	58,7	123,3	19.4457.3531.34	1170 x 1043 x 85
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	1834	12,4	131	19.4457.113T.34	630 x 575 x 85
				2750	19,5	126,7	19.4457.223T.34	900 x 809 x 85
				3668	25,7	126,5	19.4457.333T.34	1170 x 1043 x 85
				4056	28,2	128,4	19.4457.133T.34	630 x 575 x 85
				6085	44	123,4	19.4457.243T.34	900 x 809 x 85
				8113	58,7	123,3	19.4457.353T.34	1170 x 1043 x 85
suspendida	PLX (PMMA opal)	ON/OFF	110,6° / 111°	1834	12,4	131	19.4456.1131.34	630 x 575 x 85
				2750	19,5	126,7	19.4456.2231.34	900 x 809 x 85
				3668	25,7	126,5	19.4456.3331.34	1170 x 1043 x 85
				4056	28,2	128,4	19.4456.1331.34	630 x 575 x 85
				6085	44	123,4	19.4456.2431.34	900 x 809 x 85
				8113	58,7	123,3	19.4456.3531.34	1170 x 1043 x 85
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	1834	12,4	131	19.4456.113T.34	630 x 575 x 85
				2750	19,5	126,7	19.4456.223T.34	900 x 809 x 85
				3668	25,7	126,5	19.4456.333T.34	1170 x 1043 x 85
				4056	28,2	128,4	19.4456.133T.34	630 x 575 x 85
				6085	44	123,4	19.4456.243T.34	900 x 809 x 85
				8113	58,7	123,3	19.4456.353T.34	1170 x 1043 x 85

4000 K, 102.000 h L80, IP40

4000K | 102000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/OFF

Instalación	Difusor	Driver	Ángulo de haz	lm	W	lm/W	Índice blanco	Dimensiones [mm]*
superficie	PLX (PMMA opal)	ON/OFF	110,6° / 111°	1930	12,4	137,9	630 x 575 x 85	19.4457.1121.34
				2895	19,5	133,4	900 x 809 x 85	19.4457.2221.34
				3861	25,7	133,1	1170 x 1043 x 85	19.4457.3321.34
				4270	28,2	135,1	630 x 575 x 85	19.4457.1321.34
				6405	44	129,9	900 x 809 x 85	19.4457.2421.34
				8540	58,7	129,8	1170 x 1043 x 85	19.4457.3521.34
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	1930	12,4	137,9	630 x 575 x 85	19.4457.112T.34
				2895	19,5	133,4	900 x 809 x 85	19.4457.222T.34
				3861	25,7	133,1	1170 x 1043 x 85	19.4457.332T.34
				4270	28,2	135,1	630 x 575 x 85	19.4457.132T.34
				6405	44	129,9	900 x 809 x 85	19.4457.242T.34
				8540	58,7	129,8	1170 x 1043 x 85	19.4457.352T.34
suspendida	PLX (PMMA opal)	ON/OFF	110,6° / 111°	1930	12,4	137,9	630 x 575 x 85	19.4456.1121.34
				2895	19,5	133,4	900 x 809 x 85	19.4456.2221.34
				3861	25,7	133,1	1170 x 1043 x 85	19.4456.3321.34
				4270	28,2	135,1	630 x 575 x 85	19.4456.1321.34
				6405	44	129,9	900 x 809 x 85	19.4456.2421.34
				8540	58,7	129,8	1170 x 1043 x 85	19.4456.3521.34
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	1930	12,4	137,9	630 x 575 x 85	19.4456.112T.34
				2895	19,5	133,4	900 x 809 x 85	19.4456.222T.34
				3861	25,7	133,1	1170 x 1043 x 85	19.4456.332T.34
				4270	28,2	135,1	630 x 575 x 85	19.4456.132T.34
				6405	44	129,9	900 x 809 x 85	19.4456.242T.34
				8540	58,7	129,8	1170 x 1043 x 85	19.4456.352T.34

 * Consulte la página 12-13

Detalles de la oferta estándar Artshape Three LED Full



4000 K, 100.000 h L80, IP20


4000K | 100000h L80/B10 | IP 20 | IK 04 | ON/ OFF

Difusor	Driver	Ángulo de haz	lm	W	lm/W	Índice comercial blanco	Dimensiones [mm]*
PLX (PMMA opal)	ON/OFF	111,2° / 114,2°	4554	50	91,1	19.4022.1321.34	630 x 575 x 85
			7111	73	97,4	19.4021.4121.34**	630 x 575 x 85
			11653	122	95,5	19.4021.5421.34**	900 x 809 x 85
			16553	175	94,6	19.4021.6521.34**	1170 x 1043 x 85

** Versión Up&Down

* Consulte la página 12-13

Detalles de la oferta estándar Artshape Gen2 SQ LED Edge



3000 K, 102.000 h L80, IP40

3000K | 102000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/ OFF

Instalación	Difusor	Driver	Ángulo de haz	lm	W	lm/W	Índice blanco	Dimensiones [mm]*
superficie	PLX (PMMA opal)	ON/OFF	110,6° / 111°	2746	19,4	126,5	19.4459.1131.34	660 x 660 x 85
				3775	26,6	126,7	19.4459.2231.34	930 x 930 x 85
				5150	36,3	126,8	19.4459.3331.34	1200 x 1200 x 85
				5408	39,2	122,9	19.4459.1331.34	660 x 660 x 85
				7677	55,7	123	19.4459.2431.34	930 x 930 x 85
				10141	73,4	123,4	19.4459.3531.34	1200 x 1200 x 85
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	2746	19,4	126,5	19.4459.113T.34	660 x 660 x 85
				3775	26,6	126,7	19.4459.223T.34	930 x 930 x 85
				5150	36,3	126,8	19.4459.333T.34	1200 x 1200 x 85
				5408	39,2	122,9	19.4459.133T.34	660 x 660 x 85
				7677	55,7	123	19.4459.243T.34	930 x 930 x 85
				10141	73,4	123,4	19.4459.353T.34	1200 x 1200 x 85
suspendida	PLX (PMMA opal)	ON/OFF	110,6° / 111°	2746	19,4	126,5	19.4458.1131.34	660 x 660 x 85
				3775	26,6	126,7	19.4458.2231.34	930 x 930 x 85
				5150	36,3	126,8	19.4458.3331.34	1200 x 1200 x 85
				5408	39,2	122,9	19.4458.1331.34	660 x 660 x 85
				7677	55,7	123	19.4458.2431.34	930 x 930 x 85
				10141	73,4	123,4	19.4458.3531.34	1200 x 1200 x 85
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	2746	19,4	126,5	19.4458.113T.34	660 x 660 x 85
				3775	26,6	126,7	19.4458.223T.34	930 x 930 x 85
				5150	36,3	126,8	19.4458.333T.34	1200 x 1200 x 85
				5408	39,2	122,9	19.4458.133T.34	660 x 660 x 85
				7677	55,7	123	19.4458.243T.34	930 x 930 x 85
				10141	73,4	123,4	19.4458.353T.34	1200 x 1200 x 85


4000 K, 102.000 h L80, IP40

4000K | 102000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/ OFF

Instalación	Difusor	Driver	Ángulo de haz	lm	W	lm/W	Índice blanco	Dimensiones [mm]*
superficie	PLX (PMMA opal)	ON/OFF	110,6° / 111°	2890	19,4	133,2	19.4459.1121.34	660 x 660 x 85
				3974	26,6	133,4	19.4459.2221.34	930 x 930 x 85
				5420	36,3	133,5	19.4459.3321.34	1200 x 1200 x 85
				5693	39,2	129,4	19.4459.1321.34	660 x 660 x 85
				8081	55,7	129,5	19.4459.2421.34	930 x 930 x 85
				10675	73,4	129,9	19.4459.3521.34	1200 x 1200 x 85
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	2890	19,4	133,2	19.4459.112T.34	660 x 660 x 85
				3974	26,6	133,4	19.4459.222T.34	930 x 930 x 85
				5420	36,3	133,5	19.4459.332T.34	1200 x 1200 x 85
				5693	39,2	129,4	19.4459.132T.34	660 x 660 x 85
				8081	55,7	129,5	19.4459.242T.34	930 x 930 x 85
				10675	73,4	129,9	19.4459.352T.34	1200 x 1200 x 85
suspendida	PLX (PMMA opal)	ON/OFF	110,6° / 111°	2890	19,4	133,2	19.4458.1121.34	660 x 660 x 85
				3974	26,6	133,4	19.4458.2221.34	930 x 930 x 85
				5420	36,3	133,5	19.4458.3321.34	1200 x 1200 x 85
				5693	39,2	129,4	19.4458.1321.34	660 x 660 x 85
				8081	55,7	129,5	19.4458.2421.34	930 x 930 x 85
				10675	73,4	129,9	19.4458.3521.34	1200 x 1200 x 85
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	2890	19,4	133,2	19.4458.112T.34	660 x 660 x 85
				3974	26,6	133,4	19.4458.222T.34	930 x 930 x 85
				5420	36,3	133,5	19.4458.332T.34	1200 x 1200 x 85
				5693	39,2	129,4	19.4458.132T.34	660 x 660 x 85
				8081	55,7	129,5	19.4458.242T.34	930 x 930 x 85
				10675	73,4	129,9	19.4458.352T.34	1200 x 1200 x 85

 * Consulte la página 12-13

Detalles de la oferta estándar Artshape SQ LED Full



4000 K, 100.000 h L80, IP20

4000K | 100000h L80/B10 | IP 20 | IK 04 | ON/ OFF

Difusor	Driver	Ángulo de haz	lm	W	lm/W	Índice comercial blanco	Dimensiones [mm]*
PLX (PMMA opal)	ON/OFF	111,2° / 114,2°	3276	35	93,6	19.4019.1221.34	660 x 660 x 85
			8353	93	89,8	19.4019.1621.34	660 x 660 x 85
			9060	95	95,4	19.4018.4121.34**	660 x 660 x 85
			17820	185	96,3	19.4018.5421.34**	930 x 930 x 85
			28044	295	95,1	19.4018.6521.34**	1200 x 1200 x 85

** Versión Up&Down

* Consulte la página 12-13

Detalles de la oferta estándar Artshape Gen2 Six LED Edge



3000 K, 102.000 h L80, IP40

3000K | 102000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/ OFF

Instalación	Difusor	Driver	Ángulo de haz	lm	W	lm/W	Índice blanco	Dimensiones [mm]*
superficie	PLX (PMMA opal)	ON/OFF	110,6° / 111°	1834	12,4	126,5	19.4453.1131.34	650 x 592 x 85
				2750	19,3	126,7	19.4453.2231.34	900 x 809 x 85
				3668	25,7	126,9	19.4453.3331.34	1170 x 1043 x 85
				4056	29,4	122,9	19.4453.1331.34	650 x 592 x 85
				5465	38,8	125,6	19.4453.3431.34	1170 x 1043 x 85
				5986	44,5	119,7	19.4453.1431.34	650 x 592 x 85
				6085	44	123,4	19.4453.2431.34	900 x 809 x 85
				8113	58,7	123,3	19.4453.3531.34	1170 x 1043 x 85
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	1834	12,4	126,5	19.4453.113T.34	650 x 592 x 85
				2750	19,3	126,7	19.4453.223T.34	900 x 809 x 85
				3668	25,7	126,9	19.4453.333T.34	1170 x 1043 x 85
				4056	29,4	122,9	19.4453.133T.34	650 x 592 x 85
				5465	38,8	125,6	19.4453.343T.34	1170 x 1043 x 85
				5986	44,5	119,7	19.4453.143T.34	650 x 592 x 85
				6085	44	123,4	19.4453.243T.34	900 x 809 x 85
				8113	58,7	123,3	19.4453.353T.34	1170 x 1043 x 85
suspendida	PLX (PMMA opal)	ON/OFF	110,6° / 111°	1834	12,4	126,5	19.4452.1131.34	650 x 592 x 85
				2750	19,3	126,7	19.4452.2231.34	900 x 809 x 85
				3668	25,7	126,9	19.4452.3331.34	1170 x 1043 x 85
				4056	29,4	122,9	19.4452.1331.34	650 x 592 x 85
				5465	38,8	125,6	19.4452.3431.34	1170 x 1043 x 85
				5986	44,5	119,7	19.4452.1431.34	650 x 592 x 85
				6085	44	123,4	19.4452.2431.34	900 x 809 x 85
				8113	58,7	123,3	19.4452.3531.34	1170 x 1043 x 85
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	1834	12,4	126,5	19.4452.113T.34	650 x 592 x 85
				2750	19,3	126,7	19.4452.223T.34	900 x 809 x 85
				3668	25,7	126,9	19.4452.333T.34	1170 x 1043 x 85
				4056	29,4	122,9	19.4452.133T.34	650 x 592 x 85
				5465	38,8	125,6	19.4452.343T.34	1170 x 1043 x 85
				5986	44,5	119,7	19.4452.143T.34	650 x 592 x 85
				6085	44	123,4	19.4452.243T.34	900 x 809 x 85
				8113	58,7	123,3	19.4452.353T.34	1170 x 1043 x 85


4000 K, 102.000 h L80, IP40

4000K | 102000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/ OFF

Instalación	Difusor	Driver	Ángulo de haz	lm	W	lm/W	Índice blanco	Dimensiones [mm]*
superficie	PLX (PMMA opal)	ON/OFF	110,6° / 111°	1930	12,4	133,1	19.4453.1121.34	650 x 592 x 85
				2895	19,3	133,4	19.4453.2221.34	900 x 809 x 85
				3861	25,7	133,6	19.4453.3321.34	1170 x 1043 x 85
				4270	29,4	129,4	19.4453.1321.34	650 x 592 x 85
				5753	38,8	132,3	19.4453.3421.34	1170 x 1043 x 85
				6301	44,5	126	19.4453.1421.34	650 x 592 x 85
				6405	44	129,9	19.4453.2421.34	900 x 809 x 85
				8540	58,7	129,8	19.4453.3521.34	1170 x 1043 x 85
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	1930	12,4	133,1	19.4453.112T.34	650 x 592 x 85
				2895	19,3	133,4	19.4453.222T.34	900 x 809 x 85
				3861	25,7	133,6	19.4453.332T.34	1170 x 1043 x 85
				4270	29,4	129,4	19.4453.132T.34	650 x 592 x 85
				5753	38,8	132,3	19.4453.342T.34	1170 x 1043 x 85
				6301	44,5	126	19.4453.142T.34	650 x 592 x 85
				6405	44	129,9	19.4453.242T.34	900 x 809 x 85
				8540	58,7	129,8	19.4453.352T.34	1170 x 1043 x 85
suspendida	PLX (PMMA opal)	ON/OFF	110,6° / 111°	1930	12,4	133,1	19.4452.1121.34	650 x 592 x 85
				2895	19,3	133,4	19.4452.2221.34	900 x 809 x 85
				3861	25,7	133,6	19.4452.3321.34	1170 x 1043 x 85
				4270	29,4	129,4	19.4452.1321.34	650 x 592 x 85
				5753	38,8	132,3	19.4452.3421.34	1170 x 1043 x 85
				6301	44,5	126	19.4452.1421.34	650 x 592 x 85
				6405	44	129,9	19.4452.2421.34	900 x 809 x 85
				8540	58,7	129,8	19.4452.3521.34	1170 x 1043 x 85
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	1930	12,4	133,1	19.4452.112T.34	650 x 592 x 85
				2895	19,3	133,4	19.4452.222T.34	900 x 809 x 85
				3861	25,7	133,6	19.4452.332T.34	1170 x 1043 x 85
				4270	29,4	129,4	19.4452.132T.34	650 x 592 x 85
				5753	38,8	132,3	19.4452.342T.34	1170 x 1043 x 85
				6301	44,5	126	19.4452.142T.34	650 x 592 x 85
				6405	44	129,9	19.4452.242T.34	900 x 809 x 85
				8540	58,7	129,8	19.4452.352T.34	1170 x 1043 x 85

 * Consulte la página 12-13

Detalles de la oferta estándar Artshape Six LED Full



4000 K, 100.000 h L80, IP20

4000K | 100000h L80/B10 | IP 20 | IK 04 | ON/ OFF


Difusor	Driver	Ángulo de haz	lm	W	lm/W	Índice comercial blanco	Dimensiones [mm]*
PLX (PMMA opal)	ON/OFF	111,2° / 114,2°	6567	68	96,6	19.4016.4421.34**	650 x 592 x 85
			13110	135	97,1	19.4016.5521.34**	900 x 809 x 85
			20738	218	95,1	19.4016.6621.34**	1170 x 1043 x 85

** Versión Up&Down

* Consulte la página 12-13



 Oficinas de Sabre, Cracovia, Polonia

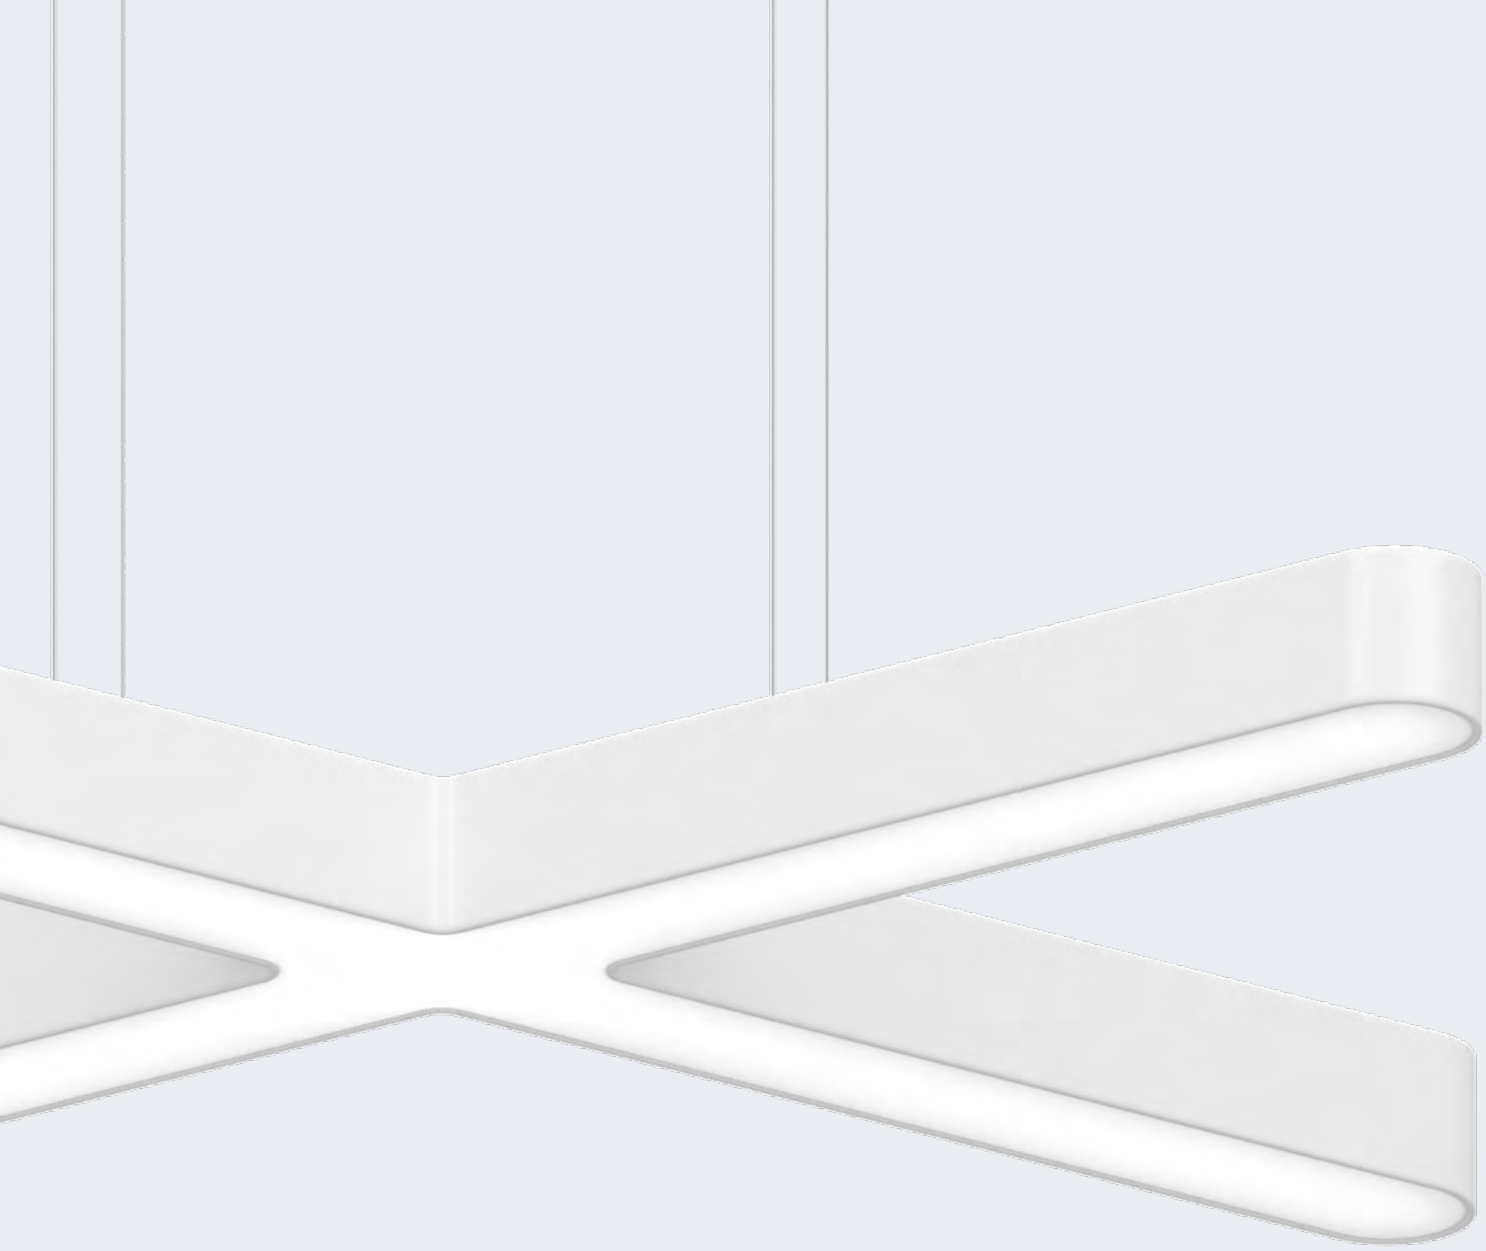

Artshape X

Artshape X LED



Luminaria arquitectónica en forma de cruz para las propuestas más atrevidas

Artshape X LED es la luminaria en forma de X más creativa y audaz de la familia Artshape, convirtiéndose en un destacado punto focal arquitectónico.

Artshape X aporta una marcada expresión geométrica al techo al combinar dos líneas perpendiculares en una forma continua y uniforme. Su diseño distintivo permite crear composiciones creativas que aportan una fuerte identidad visual al espacio o complementan elementos geométricos existentes, como logotipos, patrones, mobiliario o detalles arquitectónicos. Al trasladar la geometría del interior al diseño de iluminación, Artshape X crea una relación coherente y visualmente atractiva entre la luz y el espacio.



Luminaria arquitectónica en forma de cruz para las composiciones más atrevidas

Artshape X LED es la luminaria en forma de X más creativa y atrevida de la gama Artshape, convirtiéndose en un destacado elemento arquitectónico.

ARTSHAPE X LED es una luminaria geométrica distintiva que aporta una fuerte identidad visual a los espacios arquitectónicos. Su forma de líneas cruzadas crea una dinámica composición de luz y geometría, convirtiéndola en un elemento protagonista de los interiores contemporáneos. La tecnología LED de alta eficiencia garantiza una iluminación uniforme y eficaz en todos los segmentos de la luminaria. Su estilizada estructura de aluminio, disponible en cualquier color RAL, permite una integración total en cualquier concepto arquitectónico. La superficie luminosa difusa proporciona una iluminación suave y equilibrada, ideal para atrios, recepciones, espacios creativos y ambientes representativos donde la iluminación desempeña un papel protagonista.

Página 48

Artshape X

S Posibilidades estándar

	Temperatura de color [K]	CRI	Driver	Acabado
Información técnica en la web Entrega extra urgente de muestras Presupuesto inmediato y entrega rápida del pedido	4000	CRI >80	ON/ OFF	blanco

Instalación	Dimensiones [mm]*	Protección Clase
suspendida	726 x 1000 x 80	protección contra descargas eléctricas de clase I

* Consulte la página 12-13


A Adaptaciones (versiones estándar mejoradas con)

	CRI	Acabado	Módulo De Emergencia
Información técnica rápida Entrega extra urgente de muestras Presupuesto y entrega normalizados desde Europa	CRI >90 CRI >95	cualquier color RAL	1-2-3h emergency 1h-2h-3h módulo de emergencia PIR Sensores PIR y de movimiento

M Modificaciones (versiones personalizadas mejoradas por)

	Temperatura de color [K]	CRI	Driver	Acabado
Usted define las necesidades y nuestros ingenieros desarrollan la solución adecuada	otros diferentes K	tu elección	KNX LON ZIGBEE	colores personalizados

Detalles de la oferta estándar Artshape X LED



4000 K, 100.000 h L80, IP40

4000K | 100000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/ OFF

Difusor	Driver	Ángulo de haz	lm	W	lm/W	Índice comercial blanco	Dimensiones [mm]*
PLX (PMMA opal)	ON/OFF	113,4° / 111,8°	2077	31	67	19.4023.1121.34	726 x 1000 x 80
			4153	62	67	19.4023.1221.34	726 x 1000 x 80



BaByliss PARIS Office, Warsaw. Poland

Diseño
Personalización
Competitividad

Nuestros valores

Diseño

En Luxiona, el diseño está en el corazón de nuestra identidad. Con productos concebidos en Barcelona y desarrollados en Polonia, combinamos la creatividad europea y la excelencia en ingeniería. Nuestra cartera abarca una gama completa de soluciones de iluminación funcionales, prácticas, fáciles de integrar y sencillas de mantener, siempre centradas en el confort humano, tanto fisiológico como psicológico.

Personalización

Creamos iluminación que se adapta a cada proyecto. Desde soluciones únicas que diferencian los espacios hasta un desarrollo flexible respaldado por nuestra fábrica europea, ofrecemos un asesoramiento a medida y una respuesta ágil. Esto garantiza soluciones que abordan necesidades funcionales específicas al tiempo que cumplen los requisitos del proyecto en el menor tiempo posible.

Competitividad

Nuestra competitividad reside en ofrecer valor sin concesiones. Combinamos proximidad y servicio con un alto rendimiento técnico a un precio óptimo. Con más de un siglo de experiencia e innovación de vanguardia, desarrollamos soluciones energéticamente eficientes y sostenibles diseñadas para rendir hoy y perdurar mañana.





DESIGN PLUS

LUXIONA
en todo el mundo

Oficinas comerciales:
España, Polonia, Francia, Italia, Alemania

Centro logístico:
España

Producción:
Polonia / España (luminarias de emergencia)

LUXIONA Sede central

Passeig del Vint-i-dos de Juliol, 591
08226 Terrassa
Barcelona, España
+34 938 466 909
info@luxiona.com

España

Passeig del Vint-i-dos de Juliol, 591
08226 Terrassa
Barcelona
+34 938 466 909
info@luxiona.com

Polonia

ul. Komitetu Obrony Robotników 48
02-146 Varsovia
Polonia
+48 22 721 72 72
info.poland@luxiona.com

Alemania

Berlin Leuchtenfabrik, Haus
A / 1. Etage, Edisonstr.
63 12459 Berlín
+49 3040 535 600
info@luxiona.de

Italia

Via Luigi Cadamosto 4
26900 Lodi (LO)
+39 0 298 274 010
info.italy@luxiona.com

Francia

7 Rue Colonel Chambonnet
69500 Bron
+33 472 146 666
info.france@luxiona.com

Exportar

Departamento de exportación
+48 505 695 638
customer.care@luxiona.com

Marketing
marketing@luxiona.com

Compras
globalpurchasing@luxiona.com

Ayuda
support@luxiona.com

Linkedin /
empresa/luxiona

Facebook /
luxionagroup

Instagram
luxionagroup

YouTube
LUXIONA Grupo

luxiona.com/es